

Przecinarka do rur HV


HV RS jest najwydajniejszą, szybko tnącą „na zimno” przecinarką dostępną na rynku



EASY CUT & BEVEL

Przedstawiciel w Polsce Beveltech
www.beveltech.pl

Przecinarka HV

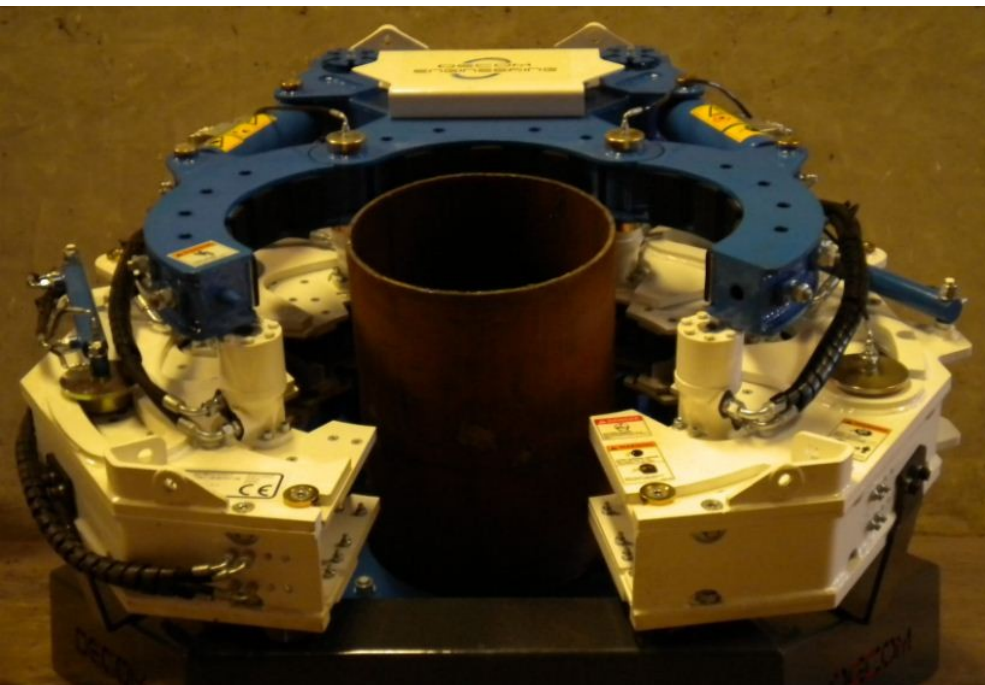

Dostępne maszyny – zakres :

- 4"-8"
- 12"-20"
- 24"-30"

Nowy produkt 2012



Informacje podstawowe

- Przykładowy czas cięcia rury o średnicy $\varnothing$ 508 mm ze ścianką 20 mm wynosi około 45 sekund. W przypadku pracy na lądzie niezbędne jest chłodzenie tarcz tnących pakietem sprężonego powietrza. Maszyna może również pracować pod wodą gdzie problem chłodzenia nie występuje a czasy cięcia są podobne.

Informacje podstawowe

- Każda z tarcz tnących jest bezpośrednio napędzana silnikiem hydraulicznym pracującym przy ciśnieniu 150 barów. System ten produkuje 1000Nm momentu obrotowego podczas cięcia.
- Parametry hydrauliczne to: 100L/min przy ciśnieniu 150 barów

Informacje podstawowe

Opcjonalnie można zastosować „podwójny napęd” dla każdej z tarcz. To rozwiązanie lepiej sprawdza się na dużych głębokościach gdzie wymagany jest jeszcze większy moment obrotowy tarcz tnących.

Informacje podstawowe


- Maszyna może być wyposażona w pojedynczy lub podwójny system mocowania w zależności od potrzeb. Siła zacisku jest kontrolowana poprzez zawór upustowy. System mocowania możemy dostosować do konkretnego projektu w zakresie siły zacisku i obciążenia.


Informacje podstawowe

- System hydraulicznego sterowania dla aplikacji podwodnych odbywa się poprzez pilota sterującego zaworami zamontowanymi na maszynie. Maszyna posiada również automatyczny system smarowania wszystkich newralgicznych połączeń części ruchomych

On Shore Cutting



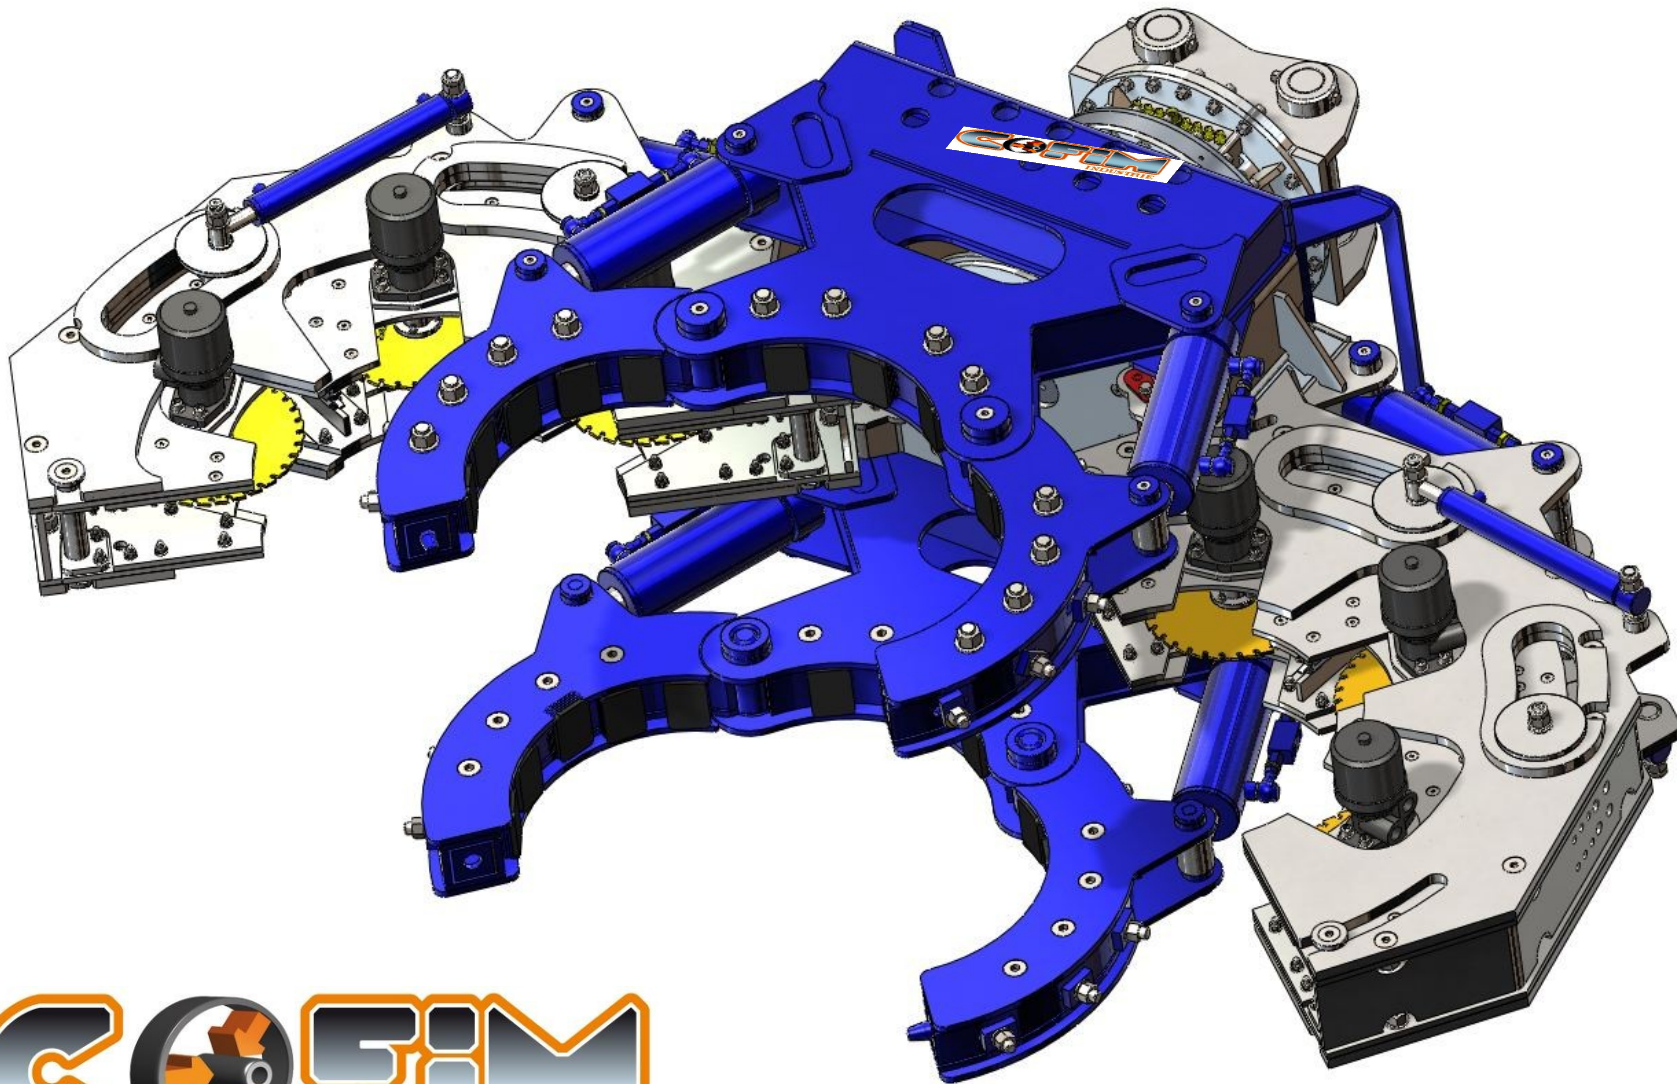

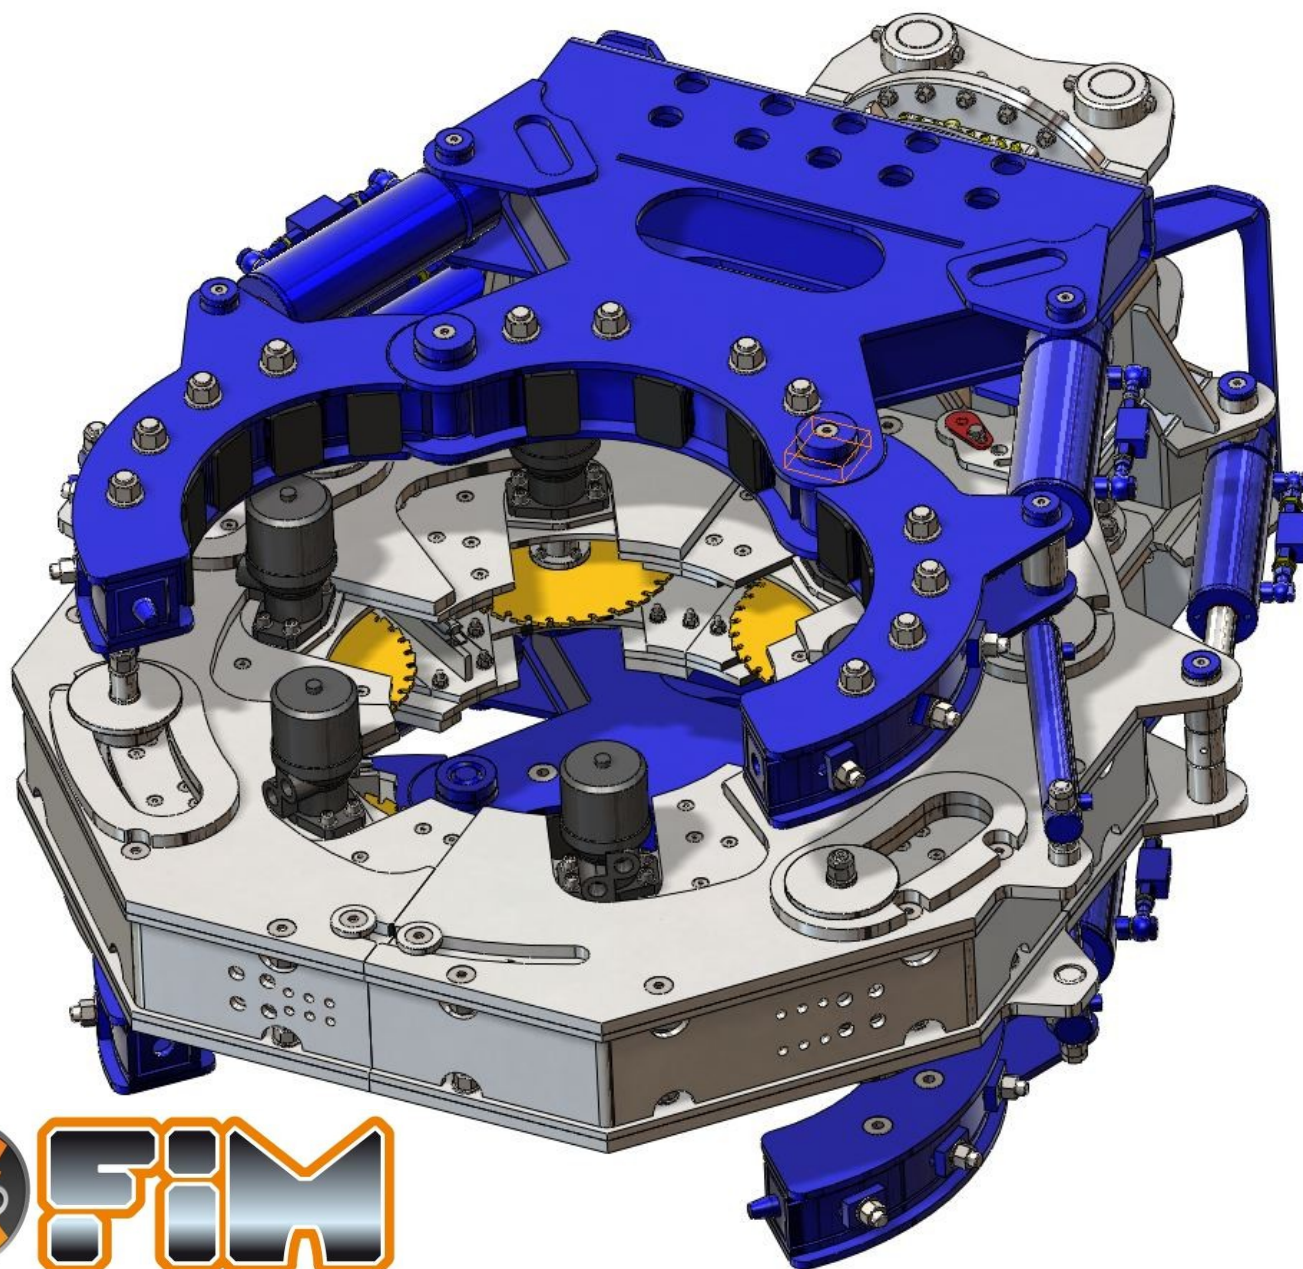

Kontakt

Beveltech
Gemeindewiesenweg 3
17309 Pasewalk
Tel. :+48609733222

biuro@beveltech.pl



www.beveltech.pl